



COMUNE DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

SETTORE IV SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO

Prot. Nr. 429/2022
Prat. Reg. Aut. edilizia Nr. 01/2022

Vista la richiesta presentata dall'E-DISTRIBUZIONE S.P.A., acquisita agli atti del protocollo Generale al n. 429 dell'11/01/2022, con la quale chiede l'autorizzazione allo scavo e occupazione di suolo pubblico, per la costruzione di un cavo interrato BT, su corpo stradale per la realizzazione allaccio FV Vivaio S. Paolo in C/da Succiommo;

Vista la planimetria allegata;

Visto il vigente regolamento Edilizio;

Visti gli artt. 25 e D. Lgs. 30 aprile 1992, Nr.285, nuovo codice della strada e s.m.i. dell'art.120 del R.D. n. 1775/1933 T.U. sulle acque e gli impianti elettrici;

Visti gli artt. 4 e 14 della L.R. 17/2000 norme in materia di concessione linee elettriche ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.;

Fatti salvi i diritti di terzi;

A U T O R I Z Z A

L'ENEL ad eseguire i lavori di cui in premessa con le seguenti prescrizioni:

- 1) Il taglio della pavimentazione per lo scavo dovrà essere effettuato con fresa o martello pneumatico o idonea macchina in modo da evitare qualsiasi danno alla parte non interessata.
- 2) Il ripristino dello scavo dovrà essere eseguito su l'intera sede stradale, con sabbia sino a coprire il cavo o la tubazione per uno spessore di non oltre 20 cm, la restante parte scavata va riempita con magrone di calcestruzzo a q.li 100 ed il cavo dovrà essere posato ad una profondità di 0,80 m.
- 3) Il ripristino del manto bituminoso stradale dovrà essere effettuato sull'intero tratto, dovrà essere di spessore cm. 3 di tappetino bituminoso previa scarifica per uno spessore di cm 3 per la larghezza dell'intera sede stradale.
- 4) L'eventuale ripristino di marciapiede, dovrà essere eseguito con identico materiale su letto di malta cementizia a q.li 3,00 su predisposto massetto a ql.li 2,00 dello spessore minimo di cm. 10.
- 5) La presente autorizzazione viene lasciata solo per gli scavi su suolo di proprietà Comunale, su suolo di proprietà privata o di altri Enti è necessario il benestare dei rispettivi proprietari.
- 6) Occorrendo la chiusura eventuale di tratti stradali, la S.V. dovrà, in via preventiva, darne comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale interessato nel territorio che indicherà le modalità e deviazioni eventuali del traffico su percorsi alternativi e ne prescriverà la necessaria segnaletica.

I lavori di ripristino dovranno essere eseguiti e portati a termine entro il tempo massimo di giorni 20 dalla data del ritiro dell'autorizzazione, pena la decadenza.

CONDIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI

- 1) I lavori, il cui onere è a carico del richiedente, debbono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- 2) La non osservanza delle presenti prescrizioni comporta la sospensione dell'autorizzazione con l'esecuzione a Vostro danno;
- 3) E' obbligo della Ditta Appaltatrice dei lavori di eseguire:
 - ° Indagini e rilievi presso gli Enti: Comune di Bisignano, ENEL, TELECOM, ITALGAS ecc. prima di procedere agli scavi;
 - ° L'apposizione sul luogo dell'intervento di apposita segnaletica stradale diurna e notturna e quanto altro necessario, per come prescritto dalle vigenti norme in materia di transito, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - ° I diritti di terzi debbono essere salvi, riservati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori, e in rispetto agli artt. 20 e 21 del codice stradale;
 - ° Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danni a persone e cose;
 - ° Non creare disagi al transito pedonale e veicolare, adottando i necessari accorgimenti per salvaguardare eventuali sottoservizi;
 - ° Non creare barriere architettoniche, salvaguardando la pubblica e privata incolumità;
 - ° Di riportare su apposita planimetria in scala adeguata l'esatta ubicazione e profondità del sottoservizio riferita a punti fissi inamovibili nel tempo, e di cui saranno fornite le opportune monografie.

Un funzionario dell'Ufficio Tecnico, preventivamente avisato sulle modalità di svolgimento dei lavori, provvederà al controllo e sorveglianza della perfetta esecuzione del ripristino, attestando la regolare esecuzione al termine dei lavori.

Per tutto quanto non previsto nella presente si fa obbligo del rispetto di tutte le norme vigenti in materia.


Copia della presente viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale - Sede, ed al Capo Operaio, quest'ultimo incaricato a sorvegliare i lavori da eseguirsi.

La presente resta subordinata al benessere di questo Comune attestante che i lavori effettuati sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte.


La presente fa altresì salvi e riservati eventuali diritti di terzi.

Bisignano, lì 18 gennaio 2022

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Filomena LIGUORI



IL RESP.LE DEL IV SETTORE
Geom. Franco NICOLETTI

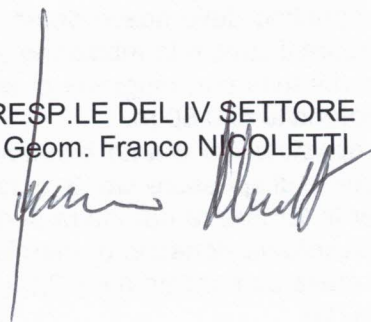

PER RICEVUTA FRANCESCO CARO
18/01/2022 